

# KR 103/113

Kølereol




- Stor volumen
- 3 sektionsslængder
- 2 højder
- Hylde i 4 eller 5 plan
- Nyt design
- Effektiv belysning
- Glas- eller spejlgavle




Knudsen Køling A/S

Sandvadsvej 5 - DK-4600 Køge - Tlf. +45 56 64 63 63 - Fax +45 56 64 63 64  
k-k@knudsen-k.dk - www.knudsenkøling.dk

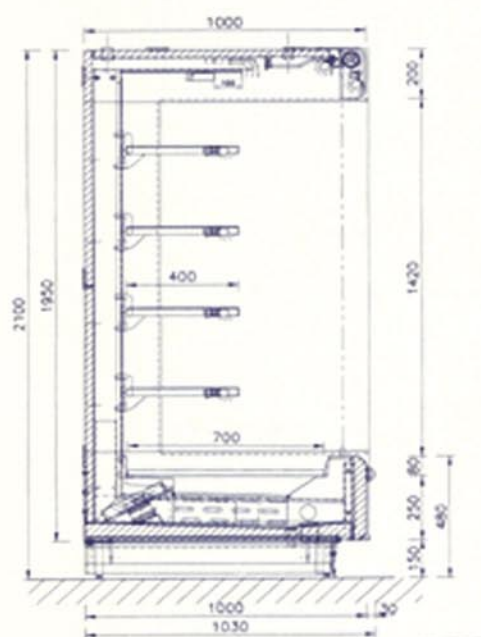

TYPE KR 103

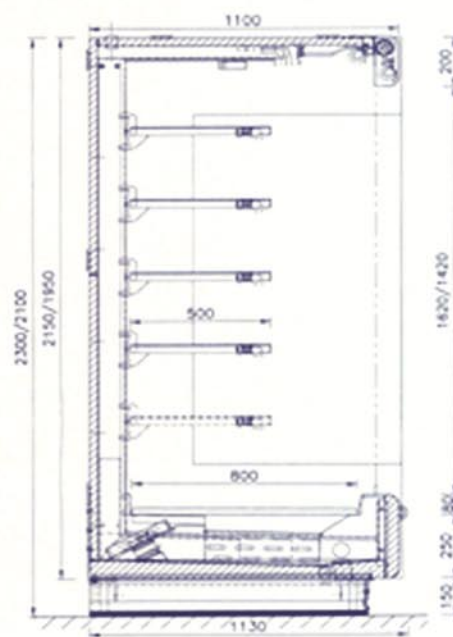

TYPE KR 113

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR TYPE KR 103 /113

Type KR 103 /113	103	113	113	103	113	113	103	113	113
Sektionsbredde cm	125	125	125	250	250	250	375	375	375
Sektionsdybde cm	103	113	113	103	113	113	103	113	113
Sektionshøjde cm	210	210	230	210	210	230	210	210	230
Tillæg pr. gavl cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Åbningsareal m <sup>2</sup>	1,78	1,78	2,03	3,56	3,56	4,05	5,33	5,33	6,08
Kølet areal m <sup>2</sup>	2,88	3,50	4,13	5,75	7,00	8,26	8,64	10,50	12,38
Temp. område °C	+3-+5	+3-+5	+3-+5	+3-+5	+3-+5	+3-+5	+3-+5	+3-+5	+3-+5
Antal hyldeplan	4	4	5	4	4	5	4	4	5
Hylde dybde cm	40	50	50	40	50	50	40	50	50
Hyldebredde cm	125	125	125	125	125	125	125	125	125

**Materialer:** Udvendige og indvendige flader i varmgalvaniseret, lakeret stålplade (synlige indvendige flader hvidlakerede). Plastfenderliste – grå eller sort. Isolerede spejl- eller termoglasgavl.

**Kølesystem:** Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Indbygget termostat og alarmfunktion.

**Belysning:** Dobbelt reflektionsbelysning i baldakin.

**Isolering:** Miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit.

**Ekstraudstyr:** Ekstra hyldeplan. Hyldebelysning. Indvendigt farveskift. Baldakindisplay. 'Pin pack' udstyr. Elektrisk rullegardin. Danfoss Adap-Kool eller ESS energispare-system.