

# KB 105

Mælkekølererol til opfyldning bagfra



- Moduler tilpasset standard containere
- Perfekt varepræsentation
- Effektiv belysning
- Letgående, robuste skydedøre
- Isoleret med miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit
- Bredt farveudvalg




Knudsen Køling A/S


Sandvadsvej 5 · DK-4600 Køge · TLF. +45 56 64 63 63 · Fax +45 56 64 63 64

k-k@knudsen-k.dk · www.knudsenkøling.dk

# KØLEREOL

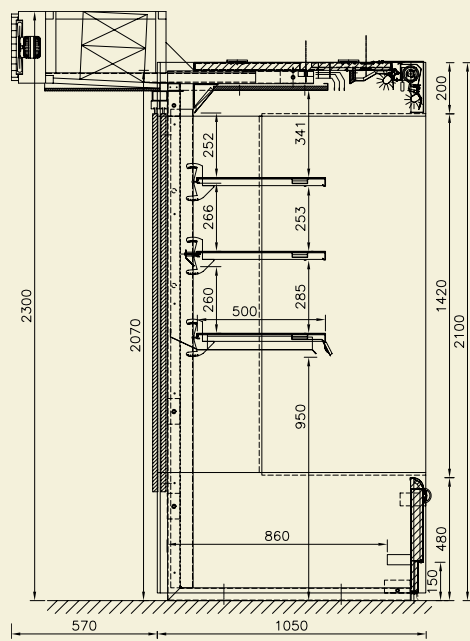

Med baldakin

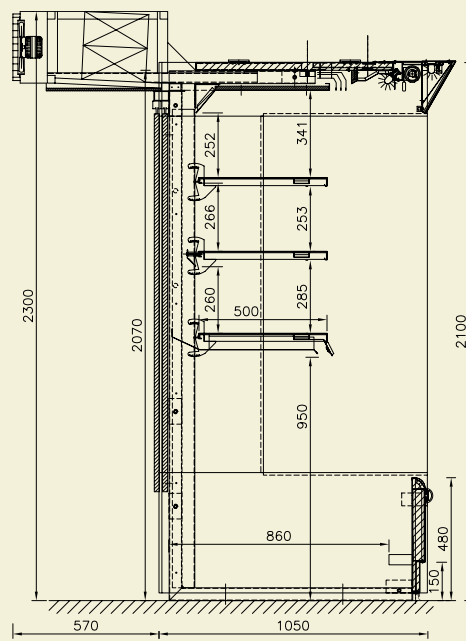

Med baldakindisplay

## SPECIFIKATIONER FOR TYPE KB 105

Sektionslængde cm	184	276	368
Sektionsdybde cm	105	105	105
Sektionshøjde cm	210	210	210
Tillæg pr. gavl cm	4	4	4
Åbningsareal m <sup>2</sup>	2,61	3,92	5,23
Kølet areal m <sup>2</sup>	4,16	6,23	8,32
Temperaturområde °C	+3-+5	+3-+5	+3-+5
Antal hyldeplan	3	3	3
Hylde dybde cm	50	50	50
Hylde bredde cm	92	92	92

**Materialer:** Udvendige og indvendige flader i varmgalvaniseret, lakeret stålplade. (synlige indvendige flader hvidlakerede). Plastfenderliste - grå eller sort. Isolerede spejl- eller termoglasgavle.

**Kølesystem:** Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Indbygget termostat og alarmfunktion.

**Isolering:** Miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC frit.

**Belysning:** Dobbelt reflektionsbelysning i baldakin.

**Ekstraudstyr:** Ekstra hyldeplan. Børnehylde. Indvendigt farveskift. Elektrisk rulle-gardin. Baldakindisplay, Danfoss Adap-Kool eller ESS energispare-system.