

# KR 90

## Kølereol




- Stor volumen
- 3 Sektionslængder
- Forbedret teknologi
- Hylde i 4 plan
- Effektiv belysning
- Glas- eller spejlgavle



Knudsen Køling A/S

Sandvadsvej 5 · DK-4600 Køge · TLF. +45 56 64 63 63 · Fax +45 56 64 63 64  
k-k@knudsen-k.dk · www.knudsenkøling.dk

## KØLEREOL

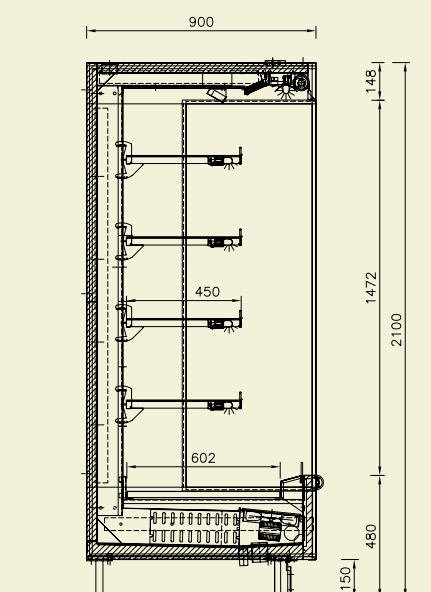

Type KR 90

### SPECIFIKATIONER FOR TYPE KR 90

Type KR 90	90	90	90
Sektionslængde cm	125	250	375
Sektionsdybde cm	90	90	90
Sektionshøjde cm	210	210	210
Tillæg pr. gavl cm	4	4	4
Åbningsareal m <sup>2</sup>	1,84	3,68	5,52
Kølet areal m <sup>2</sup>	3,00	6,00	9,00
Temp.område °C	+3+5	+3+5	+3+5
Antal hyldeplan	4	4	4
Hylde dybde cm	45	45	45
Hyldebredde cm	125	125	125

**Materialer:** Udvendige og indvendige flader i varmgalvaniseret, lakeret stålplade. (synlige indvendige flader hvidlakerede). Plastfenderliste - grå eller sort. Isolerede spejl- eller termoglasgavle.

**Kølesystem:** Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Indbygget termostat og alarmfunktion.

**Isolering:** Miljøvenligt polyurethanskum, HCFC- og HFC frit.

**Belysning:** Refleksionsbelysning i baldakin.

**Ekstraudstyr:** Hyldebelysning. Ekstra hyldeplan. Indvendig farveskift. Baldakinisplay. Pin Pack-udstyr. Elektrisk rullegardin. Danfoss Adap-Kool. Rustfri fenderliste. CO<sub>2</sub> fordamper.